



# EURO PLUS

## Goutteur démontable auto-régulant

### APPLICATIONS


Idéal pour les longues lignes en pente et là où le terrain présente des dénivelés de différentes natures.

### CARACTÉRISTIQUES

- Goutteur démontable pour permettre un entretien facile et rapide de l'installation.
- Base à ailettes pour maintenir le goutteur en position le long de la ligne de goutte à goutte.
- Membrane en silicone.
- Entrée à raccord 4 mm.
- Sortie mâle avec raccord pour micro-tuyau 4 x 6 mm.

### SPÉCIFICATIONS

- Débit nominal : 4,8 et 16 l/h.
- Intervalle d'auto-régulation : 1,0 - 3,0 bar.
- Coefficient de Variation (CV)  $\leq$  5 %.
- Filtration recommandé : 150 mesh.
- Conforme à la norme ISO 9261:2004.

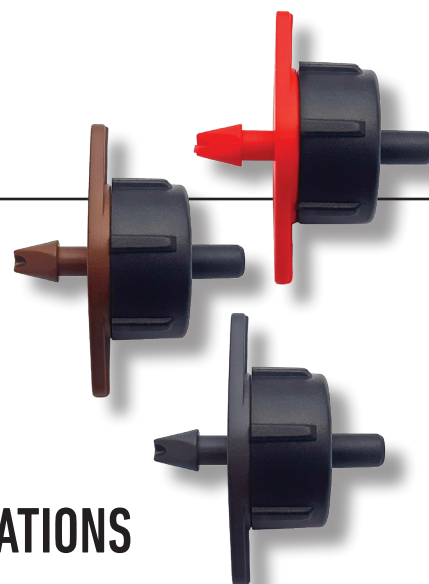

▼ Base noire débit nominal 4 l/h



▼ Base rouge débit nominal 8 l/h



▼ Base marron débit nominal 16 l/h

### PERFORMANCES

Modèle	Débit en l/h à				
	1,0 bar	1,5 bar	2,0 bar	2,5 bar	3,0 bar
IT-DPJ04-2	4,2	4,3	4,6	4,7	4,6
IT-DPJ08-2	8,2	9	9,2	9,1	8,7
IT-DPJ15-2	12,2	14	15,5	16,5	15,5

### Codification

Code	Description
IT-DPJ04-2	Goutteur démontable Euro-Plus à débit nominal de 4 l/h
IT-DPJ08-2	Goutteur démontable Euro-Plus à débit nominal de 8 l/h
IT-DPJ15-2	Goutteur démontable Euro-Plus à débit nominal de 16 l/h