

NGE® SF

Goutteur auto-régulant autonettoyant

Le goutteur auto-régulant NGE® SF a été conçu pour répondre, y compris dans des conditions topographiques difficiles, aux exigences d'irrigation des vignes et des vergers.

Le NGE® SF est doté d'un système autonettoyant qui élimine les éventuels débris présents dans le goutteur pendant le fonctionnement de l'installation.

Le système anti-siphon le protège par ailleurs contre l'effet d'aspiration en fin d'irrigation garantissant ainsi une haute résistance à l'occlusion.



GAMME

- 4 débits nominaux différents :
2, 3, 4 et 8 l/h
- 3 sorties :
 - 3 mm cannelé
 - Adaptateur mâle
 - Bouchon anti-insectes

APPLICATIONS

- Cultures en plein champ en conditions topographiques difficiles.


CARACTÉRISTIQUES

- Intervalle d'auto-régulation : 0,6 - 4,1 bar
- Coefficient de Variation CV < 3 %
- Membrane en silicone
- Filtration requise : 120 mesh
- Résistant à l'acidité jusqu'à pH 2

Pour les kits de distribution « Black & White Spider », se reporter à la section suivante page 48.



COURBE DEBIT- PRESSION DU GOUTTEUR

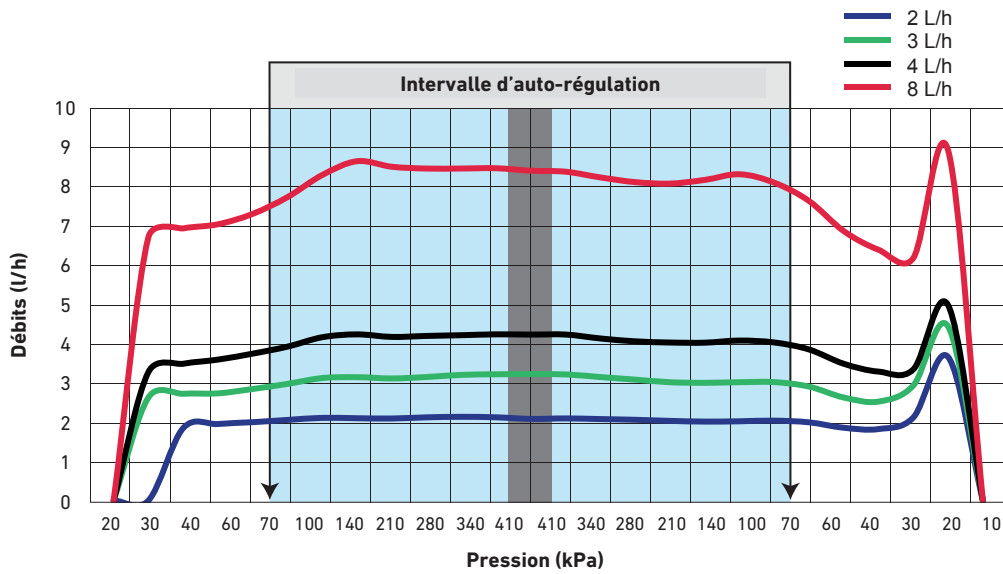

SORTIE ANTI-INSECTES

- DPCT02-DC-BLUE 2 l/h
- DPCT03-DC-GRN 3 l/h
- DPCT04-DC-BLK 4 l/h
- DPCT08-DC-RED 8 l/h



SORTIE CANNELLÉE

- DPCT02-3-BLUE 2 l/h
- DPCT03-3-GRN 3 l/h
- DPCT04-3-BLK 4 l/h
- DPCT08-3-RED 8 l/h



SORTIE MÂLE

- DPCT02-MA-BLUE 2 l/h
- DPCT03-MA-GRN 3 l/h
- DPCT04-MA-BLK 4 l/h
- DPCT08-MA-RED 8 l/h