

## TRICKLER-VARIS/VARISTAKE

### Caratteristiche

- Portata regolabile da 0 a 40l/h
- Meccanismo di regolazione della portata a scatti
- Ispezionabile, per consentire un facile monitoraggio dell'impianto
- 8 fori per una uniforme distribuzione dell'acqua
- Pressione massima d'esercizio 3 bar

### Specifiche

- Innesto 4mm filettato (Trickler)
- Innesto 4mm a pressione (Varis)
- Innesto 4mm montato su astina 12 cm (Varistake)

### Portata - Pressione

Pressione (Bar)	Portata (l/h)
1	32
2	44
3	54



### Codifica

1011292	Trickler (filettato maschio)
DAK05	Varis (a innesto)
DAK15	Varistake (varis su astina, a innesto)

Pressione (Bar)	Diametro (cm) a 2 cm altezza	Diametro (cm) a 6 cm altezza
1	15	20
2	35	40
3	55	70


## FLOOD BUBBLER

### Applicazioni

Per irrigare punti localizzati, fiorerie, piante singole, cespugli.

### Caratteristiche

- Portata da 0 a 400 l/h
- Facilità di regolazione del flusso
- Attacco femmina 1/2".

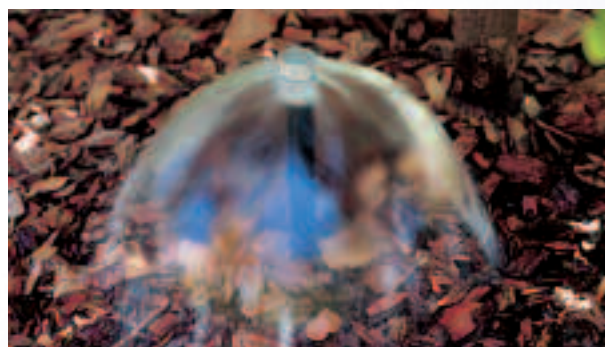

### Codifica

IT-SHW401-2N	Flood Bubbler
--------------	---------------

Pressione (Bar)	1	2	3
l/h	254	346	400