

EURO KEY

Gocciolatore Ispezionabile



CARATTERISTICHE


- Gocciolatore ispezionabile per consentire un facile monitoraggio dell'impianto
- Base con alette per mantenere stabile la linea gocciolante
- Rispondente alla norma ISO 9261:2004
- Coefficiente di Variazione (CV) $\leq 5\%$
- Ampio labirinto a flusso turbolento che crea una grande resistenza all'occlusione
- Chiave disponibile (EUDNK00)

SPECIFICHE

- Portata nominale: 2, 4, 8, 16, 24 l/h
- Pressione d'esercizio raccomandata: 1,0 - 2,0 bar
- CV $\leq 5\%$
- Entrata: Innesto 4 mm
- Uscita maschio con attacco per microtubo 4x6 mm

PRESTAZIONI

Modello	Colore Disco	Portata @		
		1,0 bar	1,25 bar	1,5 bar
Euro-Key 2 l/h	Bianco	2,0 l/h	2,4 l/h	2,8 l/h
Euro-Key 4 l/h	Nero	4,0 l/h	5,0 l/h	5,6 l/h
Euro-Key 8 l/h	Verde	8,0 l/h	9,7 l/h	11,2 l/h
Euro-Key 16 l/h	Rosso	16,0 l/h	16,8 l/h	19,5 l/h
Euro-Key 24 l/h	Giallo	24,7 l/h	29,0 l/h	34,0 l/h

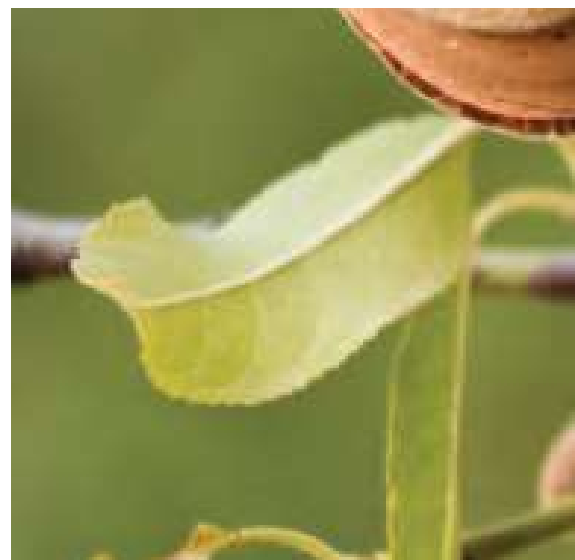

Codifica

Codice	Descrizione
EU-DNK02-2-BLUE	Euro Key 2 l/h, gocciolatore con base blu
EU-DNK04-2	Euro Key 4 l/h, gocciolatore con base nera
EU-DNK08-2-RED	Euro Key 8 l/h, gocciolatore con base rossa
EU-DNK16-2-MB	Euro Key 16 l/h, gocciolatore con base marrone
EU-DNK24-2-GREEN	Euro Key 24 l/h, gocciolatore con base verde