

NGE® AL

Gocciolatore Anti-Goccia Auto-Compensante

Il gocciolatore NGE®AL Anti-Goccia Auto-Compensante è l'ideale per l'irrigazione di piante in vaso in serre e vivai e per qualsiasi altra applicazione che richieda un'irrigazione puntuale e di precisione.

Ogni gocciolatore fornisce un'erogazione precisa mentre il dispositivo anti-goccia elimina la possibilità di gocciolamento nel momento in cui si chiude l'impianto.

GAMMA

- 4 differenti portate nominali:
2, 3, 4, 8 l/h
- 2 uscite:
 - 3 mm ad innesto
 - Adattatore Maschio

CARATTERISTICHE

Gocciolatore Auto-Compensante, Antigoccia.

- Intervallo di auto-compensazione: 1,0-4,1 bar
- Coefficiente di Variazione CV<3%
- Pressione di apertura: 0,9 bar
- Pressione di chiusura:
 - 0,24 bar per 2 l/h
 - 0,28 bar per 3 l/h
 - 0,34 bar per 4 l/h
 - 0,34 bar per 8 l/h
- Membrana in silicone
- Filtrazione richiesta: 140 mesh
- Resistente all'acidità sino a pH2



Disponibile anche nella versione con Spider singola uscita pre-montato


APPLICAZIONI

- Colture fuori suolo o in vaso, serre e vivai.

Per i kit di distribuzione "Black e White Spider" si consulti la sezione seguente a pagina 48.



FLUSSO DEL GOCCIOLATORE VS. PRESSIONE

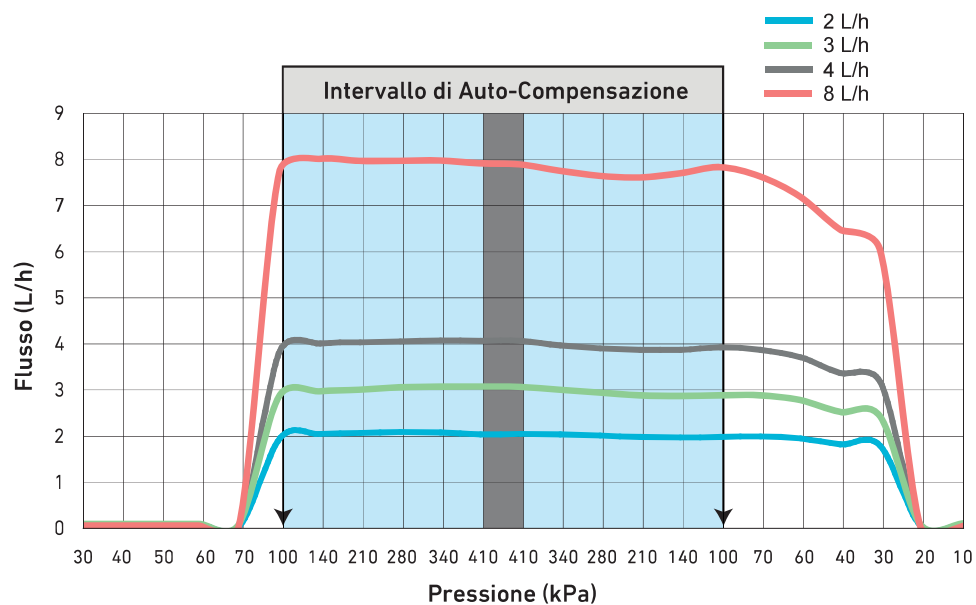

USCITA AD INNESTO

- DPCT02-3-AL-BLUE 2 l/h
- DPCT03-3-AL-GRN 3 l/h
- DPCT04-3-AL-BLK 4 l/h
- DPCT08-3-AL-RED 8 l/h



USCITA MASCHIO

- DPCT02-MA-AL-BLUE 2 l/h
- DPCT03-MA-AL-GRN 3 l/h
- DPCT04-MA-AL-BLK 4 l/h
- DPCT08-MA-AL-RED 8 l/h

NGE® SF

Gocciolatore Auto-Compensante Auto-Pulente

Il gocciolatore Auto-Compensante NGE® SF è stato progettato per soddisfare, anche in condizioni topografiche difficili, le esigenze di irrigazione di vigneti e frutteti in generale.

L'NGE® SF è dotato di un sistema auto-pulente che elimina gli eventuali detriti presenti nel gocciolatore durante il funzionamento dell'impianto.

Il sistema anti-sifone lo protegge inoltre contro l'effetto di aspirazione a fine irrigazione garantendo elevata resistenza all'occlusione.



GAMMA

- 4 differenti portate nominali:
2, 3, 4, 8 l/h
- 3 uscite:
 - 3 mm ad innesto
 - Adattatore Maschio
 - Tappo Anti Insetto

APPLICAZIONI

- Colture in pieno campo in condizioni topografiche difficili.


CARATTERISTICHE

- Intervallo di auto-compensazione: 0,6-4,1 bar
- Coefficiente di Variazione CV<3%
- Membrana in silicone
- Filtrazione richiesta: 120 mesh
- Resistente all'acidità sino a pH2

Per i kit di distribuzione "Black e White Spider" si consulti la sezione seguente a pagina 48.



FLUSSO DEL GOCCIOLATORE VS. PRESSIONE

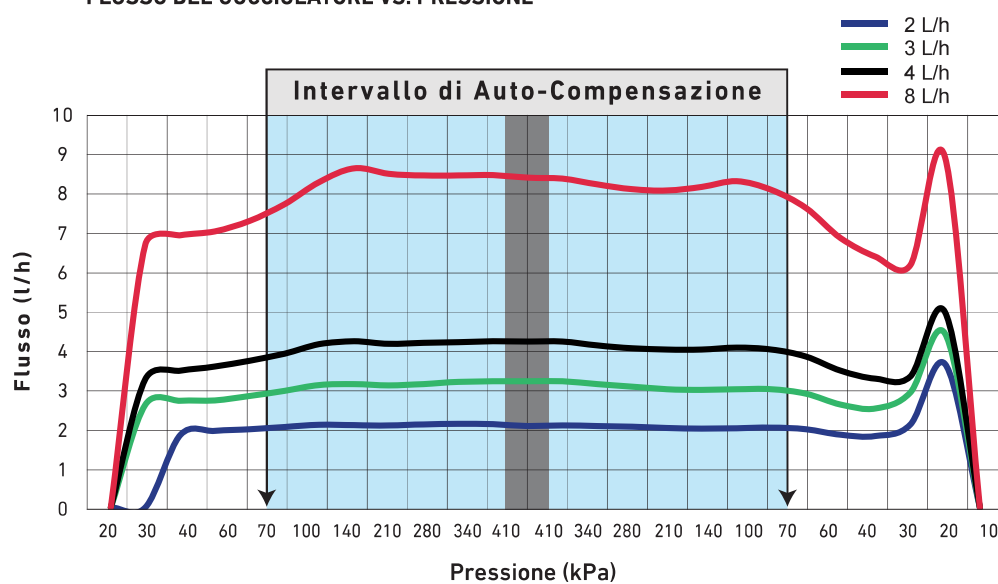

USCITA ANTI-INSETTO

DPCT02-DC-BLUE	2 l/h
DPCT03-DC-GRN	3 l/h
DPCT04-DC-BLK	4 l/h
DPCT08-DC-RED	8 l/h



USCITA AD INNESTO

DPCT02-3-BLUE	2 l/h
DPCT03-3-GRN	3 l/h
DPCT04-3-BLK	4 l/h
DPCT08-3-RED	8 l/h



USCITA MASCHIO

DPCT02-MA-BLUE	2 l/h
DPCT03-MA-GRN	3 l/h
DPCT04-MA-BLK	4 l/h
DPCT08-MA-RED	8 l/h