

# SERIE SD

## Filtros grandes de plástico




## CARACTERÍSTICAS

- Cartuchos de anillas: 120 y 150 mesh
- Cuerpo, tapa y abrazadera de nylon reforzado con fibra de vidrio  
Superficie filtrante:
  - Modelo de 2" y 3" tapa corta: 1.200 cm<sup>2</sup>
  - Modelo de 3": 2.000 cm<sup>2</sup>
- Cierre de abrazadera equipado con retén que permite montar y desmontar fácilmente sin herramientas
- Tomas para manómetros que se perforarán en su caso para poder detectar la presión y por tanto el nivel de limpieza del filtro

## ESPECIFICACIONES

- Toma roscada 1" macho que se perforará para usar válvulas de escape del aire
- Presión máxima de trabajo: 10 bar
- 2 tomas para manómetros: 1/4" hembra Gas
- Caudales nominales:
  - Modelo de 2": 25 m<sup>3</sup>/h
  - Modelo 3" (tapa corta y larga): 50 m<sup>3</sup>/h Dimensiones:
    - Modelo de 2": L274 mm; H540 mm
    - Modelo de 3": L320 mm; H785 mm

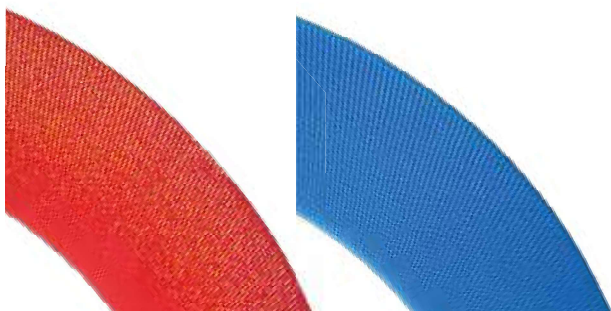

## Codificación

Código	Descripción
EU-ABF5012-3S	Filtro SD 2" de anillas, 120 mesh, anilla estándar
EU-ABF5015-3S	Filtro SD 2" de anillas, 150 mesh, anilla estándar
EU-ABF7512-3SS	Filtro SD 3" de anillas, tapa corta, 120 mesh, anilla estándar
EU-ABF7515-3SS	Filtro SD 3" de anillas, tapa corta, 150 mesh, anilla estándar
EU-ABF7512-3S	Filtro SD 3" de anillas, 120 mesh, anilla estándar
EU-ABF7515-3S	Filtro SD 3" de anillas, 150 mesh, anilla estándar