


EURO KEY

Gocciolatore Ispezionabile

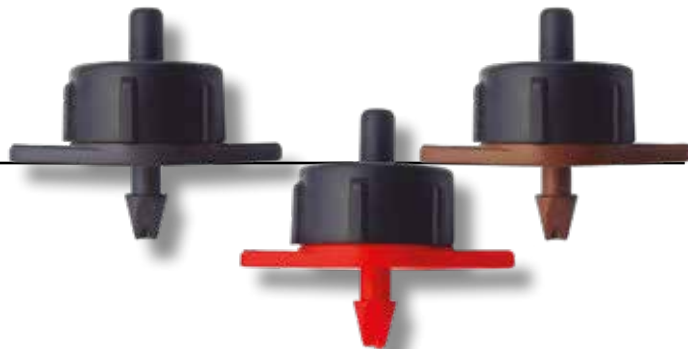

CARATTERISTICHE

- Gocciolatore ispezionabile per consentire un facile monitoraggio dell'impianto
- Base con alette per mantenere stabile la linea gocciolante
- Ampio labirinto a flusso turbolento che crea grande resistenza all'occlusione
- Durata e resistenza nel tempo contro gli agenti atmosferici e contro i fenomeni di corrosione dovuti a fertirrigazione
- Inserto realizzato con un materiale morbido che garantisce una perfetta aderenza alle pareti del gocciolatore

SPECIFICHE

- Tre portate nominali: Alta, Media , Bassa
- Realizzati in polipropilene stabilizzato anti UV
- Pressione d'esercizio raccomandata: 0,5 - 2,0 bar
- Entrata: Innesto 4 mm
- Uscita maschio con attacco per microtubo \varnothing 3,5x6 mm

PRESTAZIONI

Codice	Colore Disco	Portata @		
		0,5 bar	1,0 bar	1,5 bar
IT-DNK-LO-3	Bianco	2,6 l/h	3,7 l/h	4,4 l/h
IT-DNK-ME-3	Verde	3,7 l/h	5,9 l/h	7,6 l/h
IT-DNK-HI-3	Blu	7,9 l/h	11,4 l/h	14,2 l/h



Base Nera
Disco Bianco
Bassa Portata



Base Marrone
Disco Blu
Alta Portata



Base Rossa
Disco Verde
Media Portata

Codifica

Codice	Descrizione
IT-DNK-LO-3	EURO KEY Bassa Portata. Base Nera. Ispezionabile con disco di colore Bianco
IT-DNK-ME-3	EURO KEY Media Portata. Base Rossa. Ispezionabile con disco di colore Verde
IT-DNK-HI-3	EURO KEY Alta Portata. Base Marrone. Ispezionabile con disco di colore Blu



Bassa Portata



Media Portata



Alta Portata