



EURO PLUS

Gocciolatore Ispezionabile Auto-Compensante

APPLICAZIONI


Ideale per lunghe linee in pendenza e dove il terreno presenta dislivelli di varia natura.

CARATTERISTICHE

- Gocciolatore ispezionabile per consentire una facile e veloce manutenzione dell'impianto.
- Base con alette per mantenere in posizione il gocciolatore lungo la linea gocciolante.
- Membrana in silicone.
- Entrata ad innesto 4 mm.
- Uscita maschio con attacco per microtubo 4x6mm.

SPECIFICHE

- Portata nominale: 4, 8 e 16 l/h.
- Intervallo di Auto-Compensazione: 1,0-3,0 bar.
- Coefficiente di Variazione (CV) $\leq 5\%$.
- Filtrazione raccomandata: 150 mesh.
- Rispondente alla norma ISO 9261:2004.

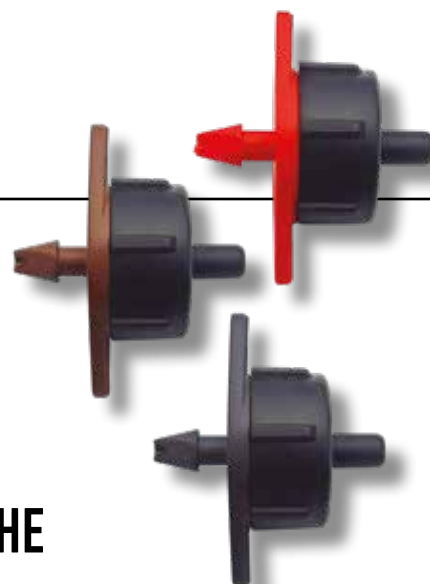

▼ Base Nera
portata nominale 4 l/h



▼ Base Rossa
portata nominale 8 l/h



▼ Base Marrone
portata nominale 16 l/h

PRESTAZIONI

Modello	Portata in l/h @				
	1,0 bar	1,5 bar	2,0 bar	2,5 bar	3,0 bar
IT-DPJ04-2	4,2	4,3	4,6	4,7	4,6
IT-DPJ08-2	8,2	9	9,2	9,1	8,7
IT-DPJ15-2	12,2	14	15,5	16,5	15,5

Codifica

Codice	Descrizione
IT-DPJ04-2	Gocciolatore Ispezionabile Euro-Plus di portata nominale 4 l/h
IT-DPJ08-2	Gocciolatore Ispezionabile Euro-Plus di portata nominale 8 l/h
IT-DPJ15-2	Gocciolatore Ispezionabile Euro-Plus di portata nominale 16 l/h