

SERIE S e F

Filtri piccoli in plastica



CARATTERISTICHE

- Cartuccia:
 - A rete in acciaio Inox da 150 mesh
 - A dischi in plastica da 150 mesh
- Corpo e coperchio in polipropilene, ghiera in Nylon rinforzato in fibra di vetro
- Superficie Filtrante:
 - Cartuccia a rete 114 cm² (Filtro S)
 - Cartuccia a rete 225 cm² (Filtro F)
 - Cartuccia a dischi 280 cm² (Filtro F)
- O-Ring in Buna N
- Facile da smontare per una semplice pulizia
- Uscita 1/2" maschio (con tappo opzionale) per una veloce autopulizia

SPECIFICHE

- Filettatura maschio da 3/4" a 1 1/2"
- Pressione massima d'esercizio: 10 bar


Codifica

Codice	Descrizione
EU-ABF2015-2SW	Filtro S 3/4" maschio, a rete, 150 mesh senza scarico
EU-ABF2515-2SW	Filtro S 1" maschio, a rete, 150 mesh senza scarico
EU-ABF2515-2FW	Filtro F 1" maschio, a rete, 150 mesh senza scarico
EU-ABF3215-2FW	Filtro F 1" 1/4 maschio, a rete, 150 mesh senza scarico
EU-ABF4015-2FW	Filtro F 1" 1/2 maschio, a rete, 150 mesh senza scarico
EU-ABF2515-3FW	Filtro F 1" maschio, a dischi, 150 mesh senza scarico
EU-ABF3215-3FW	Filtro F 1" 1/4 maschio, a dischi, 150 mesh senza scarico
EU-ABF4015-3FW	Filtro F 1" 1/2 maschio, a dischi, 150 mesh senza scarico


Caratteristiche Tecniche

Modello	Filtri a rete	Filtri a dischi	Entrata/Uscita maschio	Micron	Mesh	Portata max (l/min)
F20-S	EU-ABF2015-2SW	-	3/4"	100	~ 150	80
F25-S	EU-ABF2515-2SW	-	1"	100	~ 150	80
F25	EU-ABF2515-2FW	EU-ABF2515-3FW	1"	100	~ 150	200
F32	EU-ABF3215-2FW	EU-ABF3215-3FW	1" 1/4	100	~ 150	250
F40	EU-ABF4015-2FW	EU-ABF4015-3FW	1" 1/2	100	~ 150	300

Le portate massime indicate nella tabella si riferiscono ad una perdita di carico di 0,5 bar (acqua pulita)

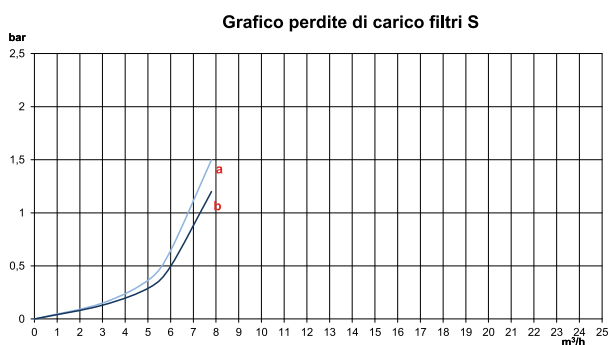

Modelli
 a — 3/4" S
 b — 1" S

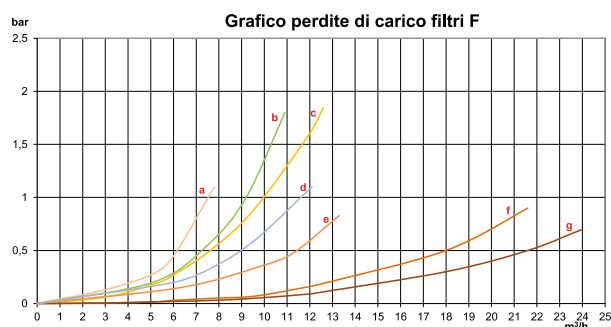

Modelli
 a — 3/4" F-M
 b — 1" FD
 c — 1" FS
 f — 1 1/2" FD
 g — 1 1/2" FS
 e — 1 1/4" FS
 d — 1 1/4" FD

