


NEPTUNE® N

Ala Gocciolante con Gocciolatore a Pastiglia di Nuova Generazione

Neptune® N è la nuova ala gocciolante leggera con gocciolatore a pastiglia ideale per l'irrigazione di colture stagionali in pieno campo.

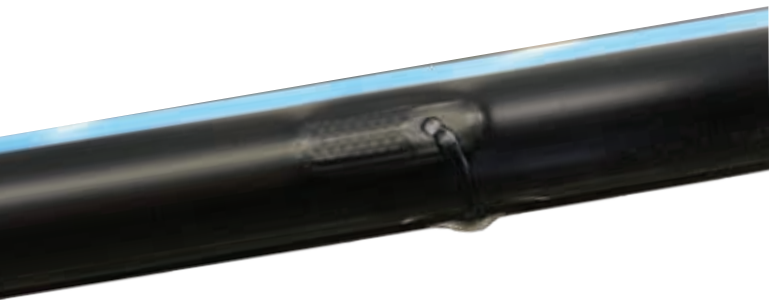

GAMMA

Neptune® N è disponibile in un'ampia gamma di configurazioni, scegli la più adatta alle tue esigenze:

- Diametro 16 mm (5/8")
 - Spessore di parete 6/8 mil
- Diametro 22 mm (7/8")
 - Spessore di parete 8/10 mil
- Spaziature fra i gocciolatori 15/20/30/40 cm
- 3 differenti gocciolatori
 - 0,85 l/h @ 0,7 bar (1,0 l/h @ 1bar)
 - 1,20 l/h @ 0,7 bar (1,4 l/h @ 1bar)
 - 1,90 l/h @ 0,7 bar (2,2 l/h @ 1bar)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Alta efficienza irrigua che consente un'erogazione uniforme lungo tutta la linea gocciolante;
- Alta resistenza all'occlusione grazie al gocciolatore a flusso turbolento caratterizzato da ampi passaggi;
- Filtro in ingresso al gocciolatore che assicura che i depositi di sedimento non entrino nel gocciolatore;
- Foro di uscita realizzato con tecnologia meccanica di precisione;
- Riga blu che consente una facile identificazione;
- Codice identificativo del prodotto inciso sul tubo.



APPLICAZIONI

Neptune® N è adatto all'irrigazione di:

- Colture estensive: mais, sorgo, bietola, tabacco
- Orticole:
 - Solanacee (pomodori, patate, peperoni, melanzane);
 - Crucifere (cavolfiori, broccoletti, cavoli);
 - Composite (carciofo, lattughe e cicorie);
 - Cucurbitacee (zucchine, meloni, cocomeri, cetrioli, zucche);
 - Liliacee (asparagi, cipolle, aglio, porri, scalogno);
 - Ombrellifere (finocchio, prezzemolo, sedano);
- Piccoli frutti: fragole, mirtilli, lamponi, more, ribes;



Codice	Spaziatura Gocciolatori (cm)	Portata del singolo gocciolatore (l/h) @		Portata per metro (l/h/m) @		Filtrazione richiesta mesh
		0,7 bar	1,0 bar	0,7 bar	1,0 bar	
Gocciolatore (1,9 l/h)						
NTWXXxx1519-yy	15	1,9	2,2	12,67	14,67	120
NTWXXxx2019-yy	20	1,9	2,2	9,50	11,00	
NTWXXxx3019-yy	30	1,9	2,2	6,33	7,33	
NTWXXxx4019-yy	40	1,9	2,2	4,75	5,50	
Gocciolatore (1,2 l/h)						
NTWXXxx1512-yy	15	1,2	1,4	8,00	9,33	
NTWXXxx2012-yy	20	1,2	1,4	6,00	12,00	
NTWXXxx3012-yy	30	1,2	1,4	4,00	8,00	
NTWXXxx4012-yy	40	1,2	1,4	3,00	6,00	
Gocciolatore (0,85 l/h)						
NTWXXxx1508-yy	15	0,85	1,0	5,67	6,67	
NTWXXxx2008-yy	20	0,85	1,0	4,25	5,00	
NTWXXxx3008-yy	30	0,85	1,0	2,83	3,33	
NTWXXxx4008-yy	40	0,85	1,0	2,13	2,50	

Gocciolatori disponibili			
Flusso in l/h @ 1 bar	1,0	1,4	2,2
Flusso in l/h @ 0.7 bar	0,85	1,2	1,9
Cifre in codifica	08	12	19

Codifica

