

# Serie SD Filtri grandi in plastica




## Caratteristiche

- Cartuccia a dischi: 120 e 150 mesh
- Corpo, coperchio e ghiera in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Superficie Filtrante:
  - Modello 2" e 3" corpo corto: 1.200 cm<sup>2</sup>
  - Modello 3": 2.000 cm<sup>2</sup>
- Chiusura a ghiera dotata di fermo, che permette una facile operazione di montaggio smontaggio senza attrezzi
- Attacchi per manometri da forare all'occorrenza, per consentire il rilevamento della pressione e quindi il livello di pulizia del filtro

## Specifiche

- Attacco filettato 1" maschio da forare per l'utilizzo di valvole di sfiato d'aria
- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- 2 attacchi per manometri: 1/4" femmina Gas
- Portate nominali:
  - Modello 2": 25 m<sup>3</sup>/h
  - Modello 3" (coperchio corto e lungo): 50 m<sup>3</sup>/h
- Dimensioni:
  - Modello 2": L-274 mm; H-540 mm
  - Modello 3": L-320 mm; H-785 mm

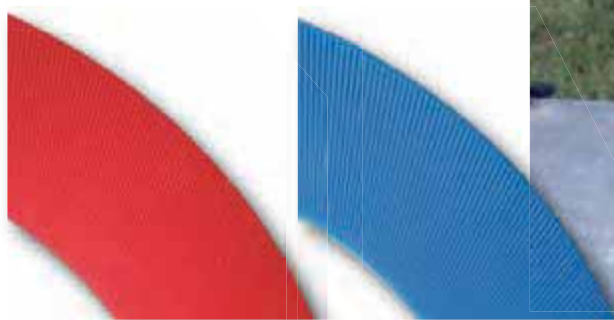

## Codifica

| Codice                | Descrizione  |
|-----------------------|--|
| <b>EU-ABF5012-3S</b>  | Filtro SD 2" a dischi, 120 mesh, disco standard                  |
| <b>EU-ABF5015-3S</b>  | Filtro SD 2" a dischi, 150 mesh, disco standard                  |
| <b>EU-ABF7512-3SS</b> | Filtro SD 3" a dischi, coperchio corto, 120 mesh, disco standard |
| <b>EU-ABF7515-3SS</b> | Filtro SD 3" a dischi, coperchio corto, 150 mesh, disco standard |
| <b>EU-ABF7512-3S</b>  | Filtro SD 3" a dischi, 120 mesh, disco standard                  |
| <b>EU-ABF7515-3S</b>  | Filtro SD 3" a dischi, 150 mesh, disco standard                  |