

# TEMPUS® AIR CT

Controlador de 1-6 estaciones



El módulo puede controlar de 1 a 6 válvulas hidráulicas equipado con solenoide de pestillo (latch). Puede leer una entrada de sensor de caudalímetro o lluvia.

El módulo se comunica con el Gateway (3G o Wi-Fi) recibiendo la programación de riego y transmitiendo los datos detectados por el sensor.

El módulo permite la conexión directa desde un smartphone/tablet a través de Bluetooth®.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Conexión de radio LoRa™ [868-868.6] MHz, 25 mW
- 1, 2, 4 o 6 estaciones
- Alcance de LoRa™ hasta 800 m
- Programación independiente por estación
- Programa de riego: diario, días pares/impares, intervalo de días, cíclico
- 4 ventanas de riego por estación
- Bluetooth® Smart 4.0 de baja energía
- Inicio automático y manual desde smartphone/tablet/ordenador
- Memoria permanente
- Entrada de sensor de caudalímetro o lluvia
- Función de retraso por lluvia de 1 a 15 días o permanente
- Gestión remota a través de la aplicación MyToroTempus y la plataforma web MyToroTempus.com
- Resistente al agua IP68
- Fuente de alimentación por batería de 9 V CC
- Compatible con solenoide de tipo latch 9 V
- Distancia máxima de cableado desde el módulo CT a los solenoides: 300 m
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 60 °C

**Controlador IP68 alimentado por batería, con control BT y LoRa™, para administrar de 1 a 6 válvulas hidráulicas. Puede leer una entrada de sensor de caudalímetro o lluvia.**

**LOS CONTROLADORES ESTÁN ALIMENTADOS POR BATERÍA SIN NECESIDAD DE CABLEADO**

Descubra la aplicación MyToroTempus para monitorizar y controlar su SISTEMA TEMPUS® AIR



Descarga gratuita en App Store o Google Play





## Codificación

Código	Descripción
TEMP-AIR-C1	Tempus® Air CT - Controlador de CC de 1 estación
TEMP-AIR-C2	Tempus® Air CT - Controlador de CC de 2 estaciones
TEMP-AIR-C3	Tempus® Air CT - Controlador de CC de 4 estaciones
TEMP-AIR-C6	Tempus® Air CT - Controlador de CC de 6 estaciones



**Etiquetado claro  
para una instalación fácil e  
intuitiva**

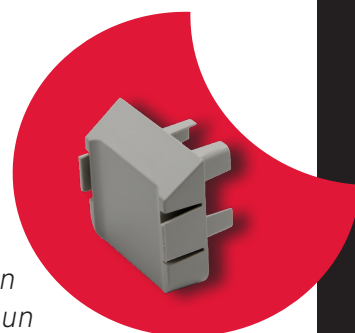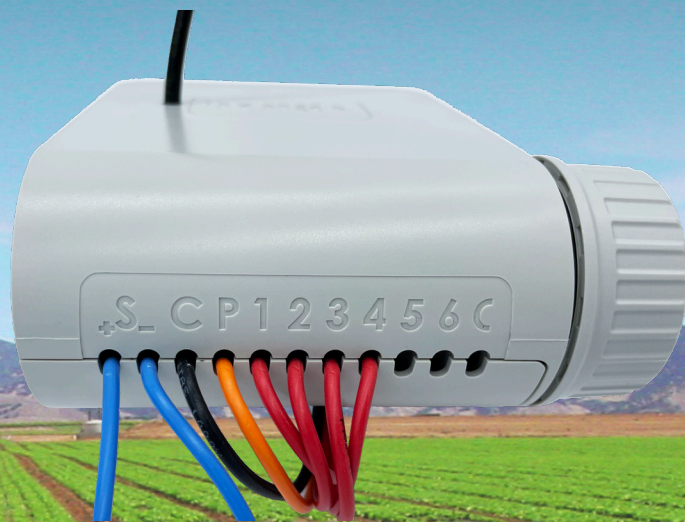

*Soporte para instalación  
en la parte superior de un  
solenoides incluido*



*Conectores de cable  
impermeables incluidos*

MANUAL



*Batería no incluida*