

# NGE® SF

## Gocciolatore Auto-Compensante Auto-Pulente

Il gocciolatore Auto-Compensante NGE® SF è stato progettato per soddisfare, anche in condizioni topografiche difficili, le esigenze di irrigazione di vigneti e frutteti in generale.

L'NGE® SF è dotato di un sistema auto-pulente che elimina gli eventuali detriti presenti nel gocciolatore durante il funzionamento dell'impianto.

Il sistema anti-sifone lo protegge inoltre contro l'effetto di aspirazione a fine irrigazione garantendo elevata resistenza all'occlusione.



## GAMMA

- 4 differenti portate nominali:  
2, 3, 4, 8 l/h
- 3 uscite:
  - 3 mm ad innesto
  - Adattatore Maschio
  - Tappo Anti Insetto

## CARATTERISTICHE


- Intervallo di auto-compensazione: 0,6-4,1 bar
- Coefficiente di Variazione CV<3%
- Membrana in silicone
- Filtrazione richiesta: 120 mesh
- Resistente all'acidità sino a pH2

## APPLICAZIONI

- Colture in pieno campo in condizioni topografiche difficili.



FLUSSO DEL GOCCIOLATORE VS. PRESSIONE

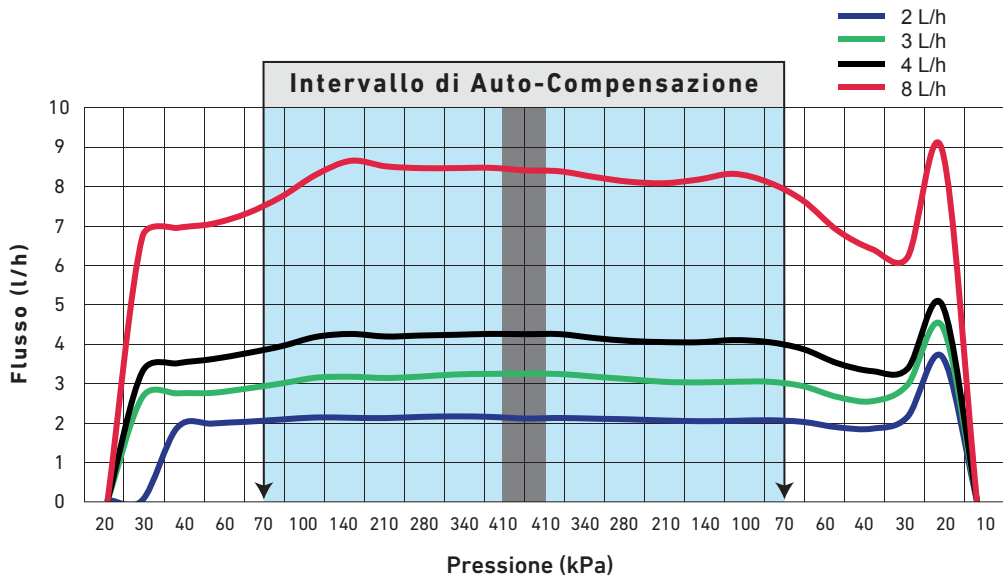

**USCITA ANTI-INSETTO**

- DPCT02-DC-BLUE ..... 2 l/h
- DPCT03-DC-GRN ..... 3 l/h
- DPCT04-DC-BLK ..... 4 l/h
- DPCT08-DC-RED ..... 8 l/h



**USCITA AD INNESTO**

- DPCT02-3-BLUE ..... 2 l/h
- DPCT03-3-GRN ..... 3 l/h
- DPCT04-3-BLK ..... 4 l/h
- DPCT08-3-RED ..... 8 l/h



**USCITA MASCHIO**

- DPCT02-MA-BLUE ..... 2 l/h
- DPCT03-MA-GRN ..... 3 l/h
- DPCT04-MA-BLK ..... 4 l/h
- DPCT08-MA-RED ..... 8 l/h